

SIMPLICITE

CONFORT

ECONOMIE

ZX-130®

Lecteur de Badges MiFare de la gamme ZX-110/115/120

Le **ZX-130**° est un lecteur de badge MiFare Ethernet qui s'intègre parfaitement dans une architecture réseau de la gamme ZX-110, ZX-115 & ZX-120.


Il est piloté par le Logiciel de Contrôle d'accès BiomAccess.

De plus, le ZX-130 est prévu pour fonctionner en extérieur (IP65).

Ce lecteur béneficie également d'une alimentation POE.



SCHEMA D'ARCHITECTURE

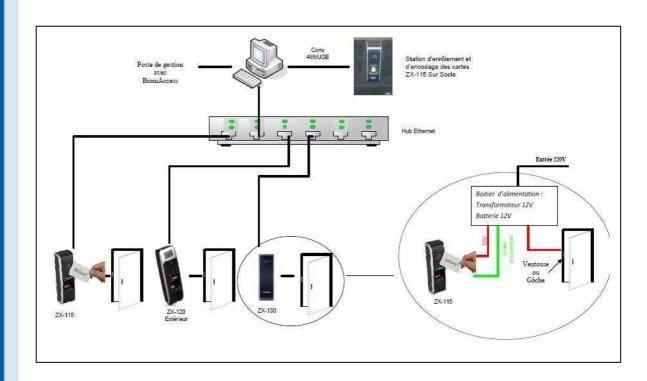





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LECTEUR ZX-130

Référence	ZX-SU130
Dimensions en mm	45 L x 130 H x 27 P
Authentification	Carte uniquement
Lecteur de Badge	MiFare intégré 13,56 Mhz
Communication	TCP/IP, RS485, Wiegand
Température de service	IP65 de -20°C à +50°C
Relais	Intégré
Alimentation	12 VDC - POE (Power over Ethernet)
Capacité	20 000 utilisateurs
Plages horaires :	128 programmable

OPTIONS:

Boitier d'alimentation sécurisée Transformateur 230V-12V à découpage

LE ZX-130 EST LIVRÉ AVEC:

Manuel d'utilisation









84, Av du Président Wilson - 93210 - Saint Denis La Plaine Cedex Tél : + 33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77

E-mail: zalix@zalix.fr - Site: www.zalix.fr